


Guidelines grafiske filer til Roll-Up

5 mm bleed på alle sider til beskæring

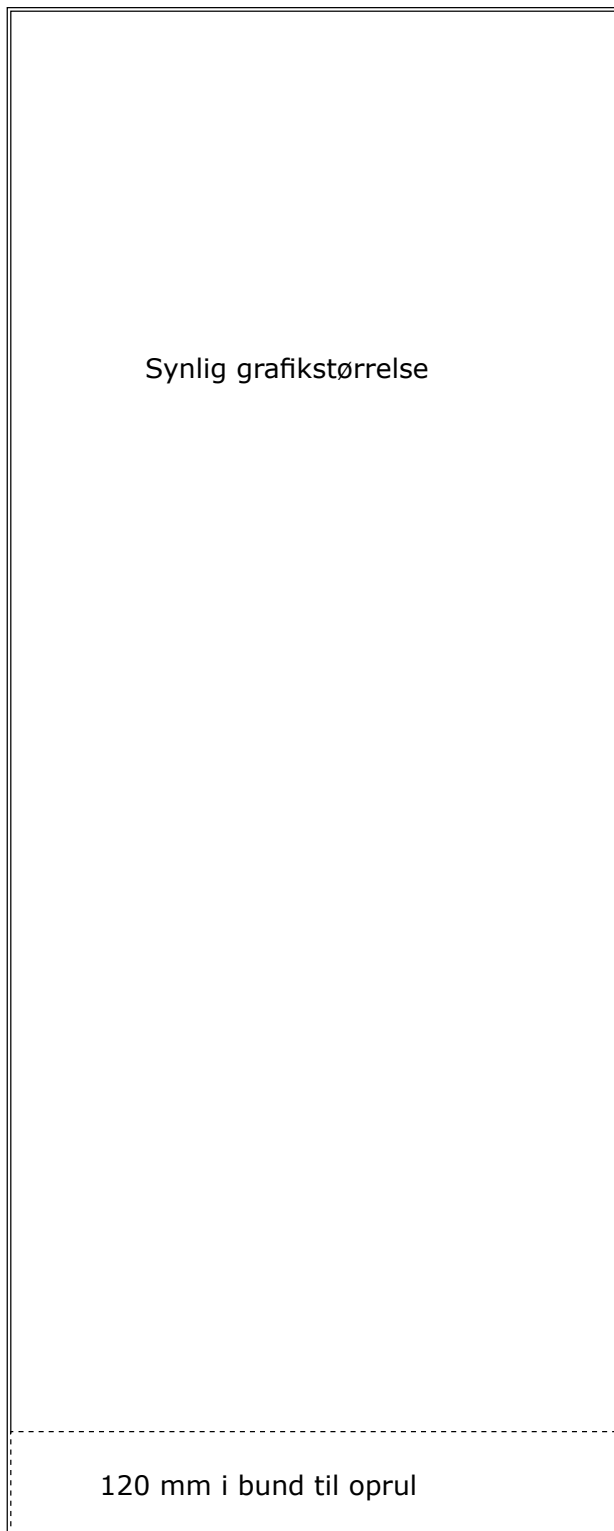

- Filer skal leveres printklar i færdigt format med 5 mm bleed til beskæring og 120 mm ekstra i bund til oprul. Oprul vil blive skjult ved montage i bundkassette. Det anbefales at baggrundsfarve/motiv fylder hele grafikflade - herunder både bleed og oprul.
- Tekster/fonte konverteret til kurver/outlined/vektoreret.
- Alle farver - herunder også billedfiler - skal være defineret i CMYK.
- Ved specialfarver vedlægges farveprøve eller pantone nummer (Vi kan kun tilnærmelsesvis ramme pantonefarver).
- Filer skal ligge som enkeltsidet grafik (ikke 2 eller flere sider i samme fil).
- PDF filer skal genereres i Acrobat Distiller.
- Anbefalet opløsning er 125 dpi i 1:1 og skal minimum være 80 dpi.

Evt. DtP arbejde afregens med kr. 850 pr. time.